BizMagic 権限設定マニュアル

各タイトルをクリックすると該当ページに移動します


社員と権限	1
権限設定手順	1
[権限] の種類と詳細	2
[特別権限]の種類と詳細	2
権限グループ	3
機能別権限設定	4
[顧客] 機能別権限設定	5
[顧客担当者]機能別権限設定	9
[接点記録] 機能別権限設定	11
[設備予約] 機能別権限設定	13
[案件] 機能別権限設定	15
[社員別予算設定] 機能別権限設定	18
[部署別予算設定] 機能別権限設定	20
[お客様生の声]機能別権限設定	22
[導入物件] 機能別権限設定	24

社員と権限


社員に [権限] を付与することにより登録情報の [閲覧] や [更新] 権限を設定できます。 また、[特別権限] を利用すると特定のメニューのみ、上位権限を付与することが可能です。

権限設定手順

1. 左メニュー [システム設定] - [社員/権限/日報] - [社員] をクリックします。

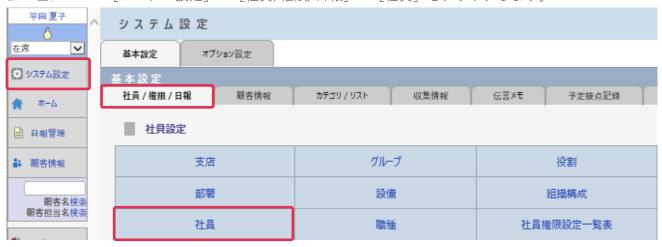

2. [新規] をクリックします。



3. [権限]、[特別権限]を設定します。



[権限]の種類と詳細

権限	内容
全社管理者	[システム設定]機能を全て利用出来ます。
主任日任有	(情報の読み取り/書き込みは一部制限があります。)
支店管理者	所属する支店に対する[システム設定]機能を全て利用出来ます。
又占官埕有	(情報の読み取り/書き込みは一部制限があります。)
部署管理者	所属する部署に対する[システム設定]機能を全て利用出来ます。
即省官 生有	(情報の読み取り/書き込みは一部制限があります。)
— 於	自身が登録した情報に対しての変更、削除が可能です。
ZUX	(情報の読み取り/書き込みは一部制限があります。)
派遣	情報の読み取りだけが可能です。変更や登録は出来ません。
#/(XE	IN THE PROPERTY OF THE CASE OF
ゲスト	情報の表示が一部行えます。利用出来る機能も限定されています。
7 / 1	退職した社員を削除せずにライセンスを空けるために設定します。

[特別権限]の種類と詳細

権限	内容
顧客	[顧客]に対して[登録][更新][削除]の権限があります。
顧客担当者	[顧客担当者] に対して [登録] [更新] [削除] の権限があります。 *必ず特別権限 [顧客] のチェックも合わせて入れる必要があります。[顧客担当者] のチェックだけでは機能しません。
案件	[案件] に対して [登録] [更新] [削除] の権限があります。
社員	[社員]に対して[登録][更新][削除]の権限があります。
個人情報保護責任者	BizMagic [CSV 出力] に対して [承認] もしくは [報告] を受ける権限があります。 [CSV 出力] を利用する場合、一名以上設定する必要があります。
プロジェクト	BizMagic [プロジェクト情報] に対して [登録] [更新] [削除] の権限があります。

■POINT


[社員] を登録する場合は、権限以外にも設定必須項目があります。

詳しくは、オンラインヘルプ [システム設定マニュアル] - [社員設定] - [社員] を参照してください。


権限グループ

[権限グループ] では、操作ごとの実行権限を付与します。

1. 左メニュー [システム設定] - [社員/権限/日報] - [権限グループ] をクリックします。



- 2. [新規] をクリックします。
- 3. [権限グループ名] 等を入力し、[対象操作] [対象社員] を選択して、[登録] をクリック

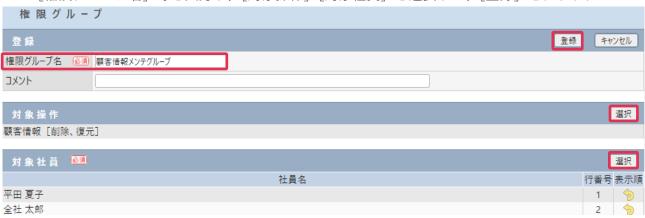

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	詳細
権限グループ名	[権限グループ名]を入力します。必須項目となります。
(必須)	(例:「部長」、「営業事務メンバー」など)
コメント	[権限グループ名] にコメントを付けることができます。
	(例:役職が部長以上の社員に付与します。)
対象操作	左画面[操作]から対象操作を選択し[選択]をクリックして右画面に移動後、[設定]をクリックします。
対象社員	左画面から対象社員を選択し[選択]をクリックして左画面に移動後、[設定]をクリックします。

4. 権限グループが登録されました。



■POINT

- ・ [権限グループ] が登録されると、[機能別権限設定] [無条件に許可する権限グループ] へも登録されます。
- ・ 運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

機能別権限設定

[機能別権限設定]では、さまざまなメニューに対して権限設定を行う事が出来ます。

- 1. 左メニュー「システム設定」-「社員/権限/日報]-「機能別権限設定」をクリックします。
- 2. 各タブよりメニューを選択し、変更する操作をクリックします。



3. 各項目を設定し[設定]をクリックします。



■NOTE

顧客や案件の[所属]欄に支店、部署が設定されている場合でも上記画面で「許可する」に設定をすると、所属に関わらず操作可能となります。[所属]欄の設定内容を有効にする場合は「許可する」、「許可しない」以外を選択ください。

■POINT

権限が適用順位は下記の通りです。

特別権限(社員) > 機能別権限設定 > 権限(社員)

例:社員[一般]権限の社員へ、特別権限[顧客]を付与した場合

[機能別権限設定-顧客] - [一覧] で [許可しない] 設定にした場合でも、[顧客] 閲覧が出来ます。

[顧客] 機能別権限設定

[顧客] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細
顧客-特別権限	すべての顧客を[閲覧][登録][更新][削除]する事が出来ます。
 假合一付別惟 x	[社員] の [特別権限] と連動しています。
[顧客] - [一覧]表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の	
 假台 見	する事が出来ます。
顧客-詳細	[顧客] - [基本情報] [詳細画面] 表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場
假台 叶州	合の範囲を設定する事が出来ます。
顧客-登録	[顧客]-[登録]について「許可する/しない」が選択出来ます。
顧客-更新	[顧客]-[更新]について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲を設定する
 假合一史利	事が出来ます。
顧客-削除	[顧客] - [削除] について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲を設定する
	事が出来ます。
顧客-復元	[顧客]-[復元]について「許可する/しない」が選択出来ます。
顧客-CSV 出力	[顧客 CSV 出力]について「許可する/しない」が選択出来ます。

設定画面

各操作名をクリックすると[設定]画面が表示されます。



項目名	詳細	
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。	
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。	
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名] を選択する	と、[権限グループ]の社員に設定した操作が許可されます。
	許可する	対象の操作が許可されます
	支店が合致した場合に許可	[顧客]-[所属]欄の[支店]が自身の支店と合致する場
		合、対象の操作が許可されます。
		[自社担当者の場合は許可]
		支店が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されている
		顧客への対象の操作が許可されます。
		[登録者の場合は許可]
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は
		対象操作が許可されます。
	支店・部署が合致した場合に許可	[顧客] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合致
		する場合、対象の操作が許可されます。
全社管理者		[自社担当者の場合は許可]
主任自任有		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて
		いる顧客への対象の操作が許可されます。
		[登録者の場合は許可]
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]
		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて
		いる顧客への対象の操作が許可されます。
		[登録者の場合は許可]
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。
	許可しない	対象の操作が許可されません。
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。	
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。	
一般	対象の操作を[一般]社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。	
派遣	対象の操作を [派遣] 社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。	
ゲスト	対象の操作を[ゲスト]社員に対して許可します。	
	操作[一覧]の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他[操作]は[許可しない]となります。	

設定例

- ■「一般〕権限社員は「自社担当顧客〕以外を非表示にする
- 1. [機能別権限設定]画面[顧客--覧]をクリックします。



2. [一般]以下権限に[右の条件の場合に許可]、[自社担当者の場合は許可]にチェックを入れて[設定]をクリックします。



3. [顧客-自社担当者] 欄へ担当社員を登録します。



■ [自社担当者] に設定されている [一般] 権限社員が顧客検索した場合の表示



■自社担当者以外の[一般]権限以下社員が顧客検索した場合の表示



[顧客担当者] 機能別権限設定

[顧客担当者] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細		
顧客担当者-特別権限	すべての顧客担当者を[閲覧][登録][更新][削除]する事が出来ます。		
概备担当有一行別惟似	[社員]の[特別権限]と連動しています。		
顧客担当者--覧	[顧客担当者]-[一覧]表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場		
脚合担ヨ有 ^{- 一} 見	合の範囲を設定する事が出来ます。		
顧客担当者-詳細	[顧客担当者]-[基本情報][詳細]画面表示について「許可する/しない」が選択でき、また		
顧各担当有一評細	表示を許可する場合の範囲を設定する事が出来ます。		
顧客担当者-登録	[顧客担当者]-[登録]について「許可する/しない」が選択出来ます。		
顧客扫当者 – 更新	[顧客担当者]-[更新]について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の		
概各担当有一史新	範囲を設定する事が出来ます。		
顧客担当者-削除	[顧客担当者]-[削除]について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の		
	範囲を設定する事が出来ます。		
顧客担当者-復元	[顧客担当者]-[復元]について「許可する/しない」が選択出来ます。		
顧客担当者 - CSV 出力	[顧客担当者 CSV 出力] について「許可する/しない」が選択出来ます。		

設定画面

各操作名をクリックすると[設定]画面が表示されます。



項目名	詳細		
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。		
参照される権限	[顧客担当者] に紐付いた [顧客] を参照して権限設定が行います。[顧客] とは別の権限設定		
参加で10の1性PX	を行う場合は[顧客に準拠する]のチェックを外します。		

無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。		
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名] を選択すると	と、[権限グループ]の社員に設定した操作が許可されます。	
	許可する	対象の操作が許可されます	
	支店が合致した場合に許可	[顧客] - [所属] 欄の [支店] が自身の支店と合致する場	
		合、対象の操作が許可されます。	
		[自社担当者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されている	
		顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は	
		対象操作が許可されます。	
	支店・部署が合致した場合に許可	[顧客] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合致	
		する場合、対象の操作が許可されます。	
A 11 777 TPD 44		[自社担当者の場合は許可]	
全社管理者		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	許可しない	対象の操作が許可されません。	
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]剤	土員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]剤	土員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
一般	対象の操作を[一般]社員に対して許可します。		
	選択肢は全社管理者と同様です。		
派遣	対象の操作を[派遣]社員に対して許可します。		
	選択肢は全社管理者と同様です。		
ゲスト	対象の操作を[ゲスト]社員に対して許可します。		
	操作 [一覧] の選択肢は全社管理	者と同様ですが、その他[操作]は[許可しない]となります。	

■POINT

権限が適用される優先順位は次のようになります。

[特別権限](社員) > [機能別権限設定] > [権限](社員)

例:[社員]が[一般]権限の社員に、[特別権限]で[顧客担当者]を付与した場合、[機能別権限設定]で顧客担当者一覧表示を許可しない設定を行った場合でも[顧客担当者]を一覧表示することが出来ます。

[接点記録] 機能別権限設定

[接点記録] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細
接点記録-登録	[接点記録] - [登録] について「許可する/しない」の選択が出来ます。
接点記録-更新	[接点記録] - [更新] について「許可する/しない」の選択ができます。また、更新を許可する場合
按点記錄 - 更利	の範囲を設定する事が出来ます。
接点記録-削除	[接点記録] - [削除] について「許可する/しない」の選択ができます。また、削除を許可する場合
按点記述一門除	の範囲を設定する事が出来ます。
接点記録-CSV 出力	[接点記録 CSV 出力] について「許可する/しない」の選択が出来ます。

設定画面

各操作名をクリックすると[設定]画面が表示されます。

接点記録-登録権限		
設定	設定 クリア キャンセル	
対象	接点記録 登録	
無条件に許可する社員	選択	
無条件に許可する権限グループ	選択	
全社管理者	許可する 🗸	
支店管理者	許可する 🗸	
部署管理者	許可する 🗸	
一般	許可する 🗸	
派遣	許可する 🗸	
ゲスト	許可しない	

項目名	詳細	
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。	
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。	
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名] を選択すると、[権限グループ] の社員に設定した操作が許可されます。	
	許可する	対象の操作が許可されます
	支店が合致した場合に許可	[接点記録]の登録者が自身の支店と合致する場合、対象の
		操作が許可されます。
全社管理者	支店・部署が合致した場合に許可	[接点記録]の登録者が自身の支店と合致する場合、対象の
工工 自在 有		操作が許可されます。
	社員が合致した場合に許可	[接点記録]の登録者が自身の場合、対象の操作が許可され
		ます。
	許可しない	対象の操作が許可されません。
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
一般	対象の操作を[一般]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
派遣	対象の操作を[派遣]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
ゲスト	[許可しない]のみとなります。	

■POINT

権限が適用される優先順位は次のようになります。

[オプション] - [接点記録設定:公開範囲] > [機能別権限設定]

例:[公開範囲]が[同一部署にのみ公開]、[機能別権限設定][接点記録-更新]で[許可]に設定にした場合でも[部署]が異なる社員は接点記録を更新することが出来できません。

[設備予約] 機能別権限設定

[設備予約] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細
設備予約-登録	[設備予約] - [登録] について「許可する/しない」が選択出来ます。
設備予約-更新	[設備予約] - [更新] について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範
	囲を設定する事が出来ます。
設備予約-削除	[設備予約] - [削除] について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範
	囲を設定する事が出来ます。

設定画面

各操作名をクリックすると [設定] 画面が表示されます。



項目名	詳細	
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。	
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対	象操作が許可される[社員]を選択出来ます。
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名]を選択する	と、[権限グループ]の社員に設定した操作が許可されます。
	許可する	対象の操作が許可されます
全社管理者	支店が合致した場合に許可	[接点記録] の登録者が自身の支店と合致する場合、対象
主任旨任有		の操作が許可されます。
	許可しない	対象の操作が許可されません。
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
一般	対象の操作を[一般]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
派遣	対象の操作を[派遣]社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。	
ゲスト	[許可しない] のみとなります。	

[案件] 機能別権限設定

[案件] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。




操作名

操作名	詳細
案件-特別権限	すべての案件を[閲覧][登録][更新][削除]する事が出来ます。[社員]の[特別権限]と連動しています。
案件-一覧	[案件] - [一覧] 表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の範囲を設定する
条件——見	事が出来ます。
案件-詳細	[案件] - [基本情報] [詳細] 画面表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の
来厅 計劃	範囲を設定する事が出来ます。
案件-登録	[案件] - [登録] について「許可する/しない」が選択出来ます。
案件-更新	[案件] - [更新] について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲を設定する事が
条件 更利	出来ます。
案件-削除	[案件] - [削除] について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲を設定する事が
米什 的际	出来ます。
案件-CSV 出力	[案件 CSV 出力] について「許可する/しない」が選択出来ます。

設定画面

各操作名をクリックすると [設定] 画面が表示されます。

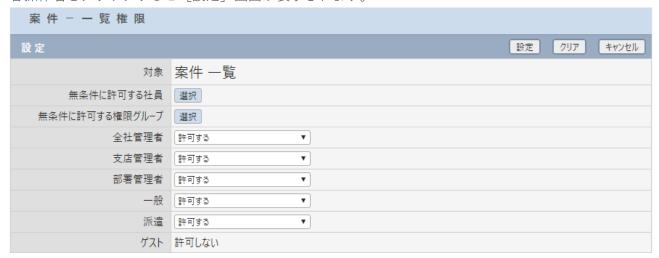

項目名	詳細		
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。		
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。		
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名] を選択すると、[権限グループ] の社員に設定した操作が許可されます。		
	許可する	対象の操作が許可されます	
	支店が合致した場合に許可	[案件] - [所属] 欄の [支店] が自身の支店と合致する場	
		合、対象の操作が許可されます。	
		[自社担当者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されている	
		案件への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場合は	
		対象操作が許可されます。	
	支店・部署が合致した場合に許可	[案件] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合致	
		する場合、対象の操作が許可されます。	
全社管理者		[自社担当者の場合は許可]	
- I I I I I I		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる案件への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも[自社担当者]に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場	
		合は対象操作が許可されます。	
1	許可しない	対象の操作が許可されません。	
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]	社負に対して許可します。 	
the graph from the	選択肢は全社管理者と同様です。		
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]	社員に対して許可します。 -	
40	選択肢は全社管理者と同様です。		
一般	対象の操作を「一般」社員に対し、	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
派遣	対象の操作を「派遣」社員に対し、	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
ゲスト	対象の操作を「ゲスト」社員に対して許可します。		
	操作[一覧]の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他[操作]は[許可した		

[社員別予算設定] 機能別権限設定

[予算実績管理] - [社員別予算設定] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細		
社員別予算-一覧	[予算実績管理] - [一覧] 表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場		
性具別了昇 - 一見	合の範囲を設定する事が出来ます。		
社員別予算 – 設定	[予算実績管理] 設定について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の範囲を		
<u> </u>	設定する事が出来ます。		
社員別予算-除外社員設定	[予算実績管理] - [集計] - [社員設定] について「許可する/しない」が選択出来ます。		

設定画面

各操作名をクリックすると「設定」画面が表示されます。



項目名	詳細		
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。		
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。		
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名]を選択すると、[権限グループ]の社員に設定した操作が許可されます。		
	許可する	対象の操作が許可されます	
	支店が合致した場合に許可	[案件] - [所属] 欄の [支店] が自身の支店と合致する	
		場合、対象の操作が許可されます。	
		[自社担当者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも[自社担当者]に設定されてい	
		る案件への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場合は	
		対象操作が許可されます。	
	支店・部署が合致した場合に許可	[案件] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合	
		致する場合、対象の操作が許可されます。	
全社管理者		[自社担当者の場合は許可]	
工工 自在 自		支店部署が合致しない場合でも[自社担当者]に設定され	
		ている案件への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも[自社担当者]に設定され	
		ている顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場	
		合は対象操作が許可されます。	
	許可しない	対象の操作が許可されません。	
支店管理者	対象の操作を [支店管理者権限] :	社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
部署管理者	対象の操作を [部署管理者権限]:	社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
一般	対象の操作を[一般]社員に対し	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
派遣	対象の操作を[派遣] 社員に対し	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
ゲスト	[許可しない] のみとなります。		

[部署別予算設定] 機能別権限設定

[予算実績管理] - [部署別予算設定] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細	
部署別予算-一覧	[予算実績管理] - [一覧] 表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場	
	合の範囲を設定する事が出来ます。	
部署別予算-設定	[予算実績管理] 設定について「許可する/しない」が選択でき、また設定を許可する場合の範囲を	
	設定する事が出来ます。	

設定画面

各操作名をクリックすると「設定」画面が表示されます。



項目名	詳細		
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。		
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。		
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名]を選択すると、[権限グループ]の社員に設定した操作が許可されます。		
	許可する	対象の操作が許可されます	
	支店が合致した場合に許可	[案件] - [所属] 欄の [支店] が自身の支店と合致する場	
		合、対象の操作が許可されます。	
		[自社担当者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されている	
		案件への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場合は	
		対象操作が許可されます。	
	支店・部署が合致した場合に許可	[案件] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合致	
		する場合、対象の操作が許可されます。	
全計管理者		[自社担当者の場合は許可]	
工厂日在日		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる案件への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場	
		合は対象操作が許可されます。	
	許可しない	対象の操作が許可されません。	
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]	社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]	社員に対して許可します。	
45	選択肢は全社管理者と同様です。		
—般	対象の操作を[一般]社員に対し	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
派遣	対象の操作を[派遣] 社員に対し	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
ゲスト	対象の操作を[ゲスト]社員に対して許可します。		
	選択肢は[許可しない]のみとなります。		

[お客様生の声]機能別権限設定

「お客様生の声」の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細
お客様生の声-登録	[お客様生の声] – [登録] について「許可する/しない」が選択出来ます。
お客様生の声-更新	[お客様生の声] - [更新] について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲
	を設定する事が出来ます。
お客様生の声-削除	[お客様生の声] – [削除] について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲
	を設定する事が出来ます。
お客様生の声-CSV出力	[お客様生の声 CSV 出力] について「許可する/しない」が選択出来ます。

設定画面

各操作名をクリックすると「設定」画面が表示されます。



項目名	詳細		
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。		
シロン 10 フ 45 77	[お客様生の声]に紐付いた[編	顧客]を参照して権限設定を行います。[顧客] とは別の権限設	
参照される権限	定を行う場合は[顧客に準拠する]のチェックを外します。		
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。		
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名]を選択すると、[権限グループ]の社員に設定した操作が許可されます。		
	許可する	対象の操作が許可されます	
	支店が合致した場合に許可	[顧客] - [所属] 欄の [支店] が自身の支店と合致する場	
		合、対象の操作が許可されます。	
		[自社担当者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されている	
		顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は	
		対象操作が許可されます。	
	支店・部署が合致した場合に許可	[顧客] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合致	
		する場合、対象の操作が許可されます。	
全計管理者		[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	許可しない	対象の操作が許可されません。	
支店管理者	対象の操作を[支店管理者権限]神	土員に対して許可します。	
da Tarabana da	選択肢は全社管理者と同様です。		
部署管理者	対象の操作を[部署管理者権限]神	土負に対して許可します。	
40	選択肢は全社管理者と同様です。 対象の操作を [一般] 社員に対して許可します。		
一般			
	選択肢は全社管理者と同様です。		
派遣	対象の操作を[派遣] 社員に対して許可します。		
	選択肢は全社管理者と同様です。		
ゲスト	[許可しない]のみとなります。		

[導入物件] 機能別権限設定

[導入物件] の一覧表示や登録などの権限設定を行います。



操作名

操作名	詳細
導入物件-特別権限	すべての導入物件を[閲覧][登録][更新][削除]する事が出来ます。
	[社員]の[特別権限]と連動しています。
導入物件-登録	[導入物件] - [登録] について「許可する/しない」が選択出来ます。
導入物件-更新	[導入物件] - [更新] について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲を設
	定する事が出来ます。
導入物件-削除	[導入物件] - [削除] について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲を設
	定する事が出来ます。
導入物件 - CSV 出力	[導入物件 CSV 出力] について「許可する/しない」が選択出来ます。

設定画面

各操作名をクリックすると[設定]画面が表示されます。



項目名	詳細		
対象	設定するメニューの[操作名]が表示されます。		
407 k la 7 4670	[導入物件] に紐付いた [顧客] を参照して権限設定が行います。[顧客] とは別の権限設定を		
参照される権限	行う場合は[顧客に準拠する]のチェックを外します。		
無条件に許可する社員	権限やグループに関係なく、対象操作が許可される[社員]を選択出来ます。		
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ名] を選択すると、[権限グループ] の社員に設定した操作が許可されます。		
	許可する	対象の操作が許可されます	
	支店が合致した場合に許可	[顧客]-[所属]欄の[支店]が自身の支店と合致する場	
		合、対象の操作が許可されます。	
		[自社担当者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されている	
		顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は	
		対象操作が許可されます。	
	支店・部署が合致した場合に許可	[顧客] - [所属] 欄の [支店] [部署] が自身の支店と合致	
		する場合、対象の操作が許可されます。	
全社管理者		[自社担当者の場合は許可]	
主任官连有		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	右の条件の場合に許可	[自社担当者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でも [自社担当者] に設定されて	
		いる顧客への対象の操作が許可されます。	
		[登録者の場合は許可]	
		支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自	
		身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。	
	許可しない	対象の操作が許可されません。	
支店管理者	対象の操作を [支店管理者権限] :	社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
部署管理者	対象の操作を [部署管理者権限]	社員に対して許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
一般	対象の操作を[一般]社員に対し	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
派遣	対象の操作を[派遣] 社員に対し	て許可します。	
	選択肢は全社管理者と同様です。		
ゲスト	対象の操作を[ゲスト]社員に対して許可します。		
	操作[一覧]の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他[操作]は[許可しない]となりる		